



Vesta Frontal

Graças a meses de trabalho foi possível trazer-lhe este elegante modelo, e podemos garantir que é um equipamento de elevada eficiência. Não só se destaca pela sua estética, mas também pelos seus grandes valores e especificações técnicas. Estamos muito satisfeitos e excitados ao apresentar este produto, que é tanto exclusivo como versátil. Estamos convencidos que se adapta a muitos projetos. Este modelo pode ser instalado suspenso, com um suporte de parede ou com pé. Caso deseje instalar na parede, existe a possibilidade de orientar a lareira para a posição desejada.

CARACTERÍSTICAS:

- Registos primário e secundário juntos (Single-handle)

- Bom acabamento nas costas se for instalada como suspensa



Vesta Frontal

X1350

	88%
	8,6 kW
	6-10 kW
	545 mg/Nm ³ - 0,044%
	23 mg/Nm ³
	2,23 kg/h
	150 kg
	25 cm
NOx	96 mg/Nm ³
OCG	31 mg/Nm ³
	UNE EN-16510



Distâncias de segurança

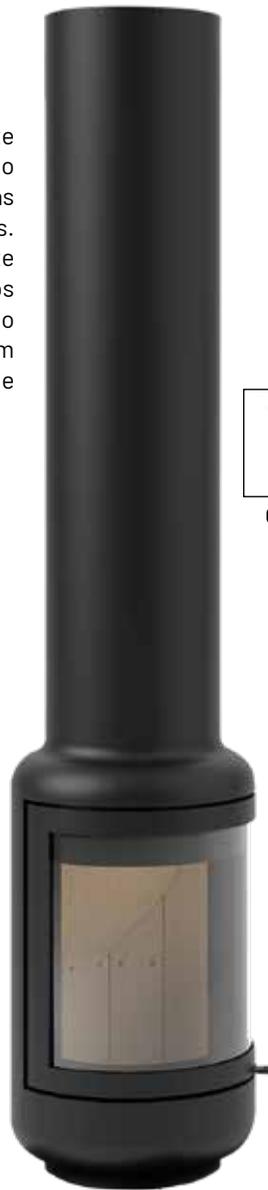

FRONTAL COM PÉ X1350

Vesta frontal

A4580

Vesta com pé

X1350-1

Platina de teto standard Vesta

FRONTAL SUSPENSA X1350

Vesta Frontal

X1350-1/5

Peça de acabamento de suspensão de teto

FRONTAL COM SUPORTE X1350

Vesta Frontal

X1350-3

Suporte de parede


X1350-1

Platina de teto standard Vesta

VESTA FRONTAL COM PÉ

VESTA FRONTAL SUSPENSA

VESTA FRONTAL COM SUPORTE*

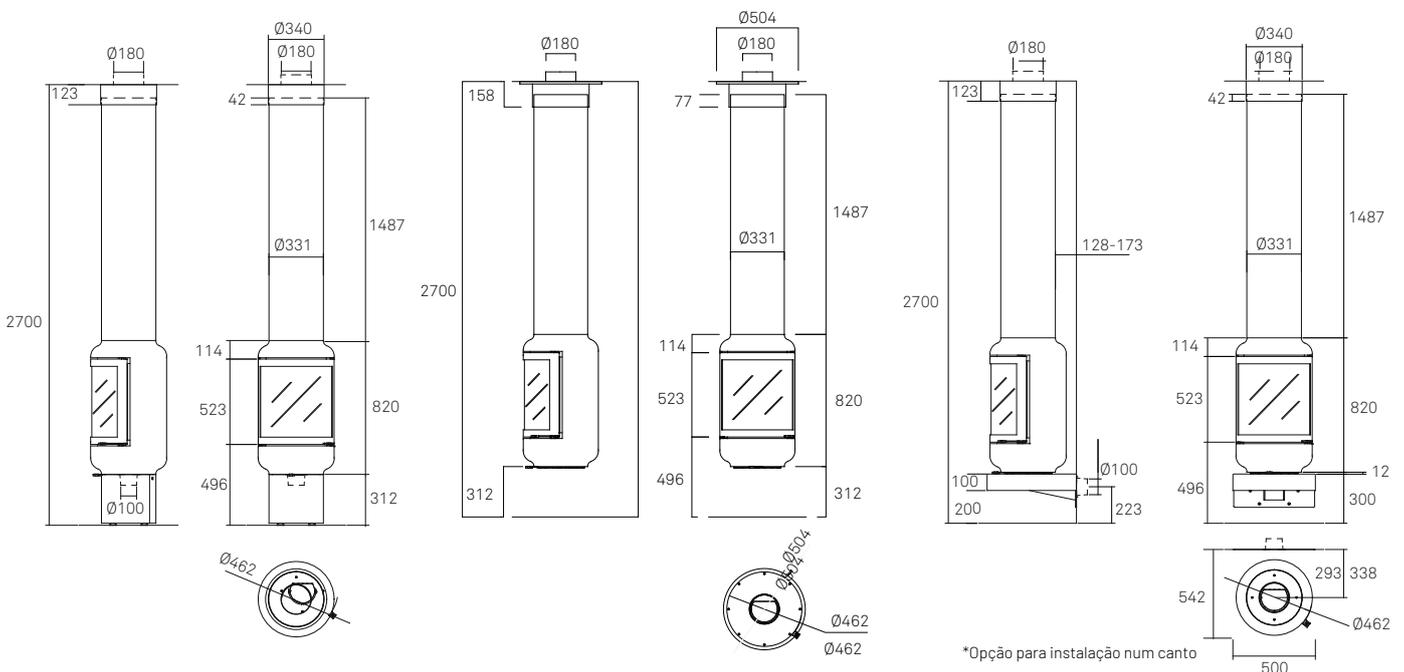

*Opção para instalação num canto