

HUBLLOT 7 WOOD AIR


Estufas a lenha

CADEL

Certificate model name: HUBLLOT 7 WOOD AIR T1



Potência nominal	kW	7
Potência reduzida	kW	-
Potência térmica introduzida (máx.)	kW	8,4
Potência útil com água nominal	kW	-
Potência útil com água reduzida	kW	-
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	74
Rendimento nominal	%	84
Rendimento reduzido	%	-
Volume aquecível (mín.-máx.)	m³	196
CO a 13% O ₂ nominal	%	0,1
CO a 13% O ₂ reduzido	%	-
Emissões CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	1250
Emissões OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	60
Emissões NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	110
Conteúdo médio de pós com 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm³	30
Capacidade da caldeira (H ₂ O)	l	-
Capacidade do reservatório	kg	-
Combustível		Legna
Consumo horário (mín.-máx.)	kg/h	1,9
Autonomia (mín.-máx.)	h	-
Absorção elétrica no acendimento (máx.)	W	-
Absorção elétrica no funcionamento (máx.)	W	20
Tensão de alimentação e frequência	V - Hz	230 - 50
Depressão da conduta de evacuação de fumos	Pa	12
Massa de fumos (mín.-máx.)	g/sec	6,7
Temperatura dos fumos na saída (máx.)	°C	176
Peso líquido	kg	140
Peso bruto	kg	150
Descarga de fumos (A)	Ø mm	150
Entrada de ar combustível (B)	Ø mm	80
Saída canalização (C)	Ø mm	-
Canalizável até	m	-

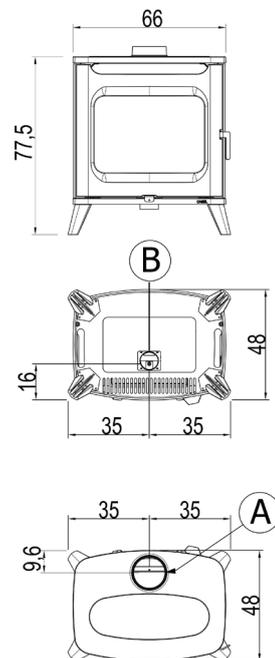

COMBINAÇÕES

7024015  Metal preto

EAN 8053859020714



PLUS



Porta de ferro fundido



Descarga de fumos superior e traseira



Interno de refratário com ar 2^a combustão



Comprimento máximo da tora de madeira



Câmara estanque




Válvula anti-fumo



Ventilação


EMBALAGEM DA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	94	70


VOLUME (m³)
0,52

EMBALAGEM DOS ACABAMENTOS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

ARMAZENAMENTO



TRANSPORTE

